

Clôture Mobile & Sécurité



Sécurisation de chantier





Qui sommes nous ?

Créée en 1952 par Frans Ruigrok dans un hangar à Eindhoven aux Pays-Bas, Heras a connu une croissance considérable en optant pour la standardisation et la production en série de clôtures. En 1966, Heras invente la première clôture mobile de chantier.

Savoir-faire

Nous développons des concepts de délimitation de zone liant sécurité, protection et environnement. Nos activités clôtures mobiles et clôtures permanentes sont dissociées depuis 1999 et ce afin de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients.

Implantation

Nos sites de production sont situés en Europe (France, Belgique et République Tchèque). Notre siège social se trouve aux Pays-Bas. Nos bureaux commerciaux sont situés à St Vulbas dans l'Ain (01).

Notre clientèle

Nos clôtures de chantier sécurisées ont déjà convaincu des clients dans 24 pays. Nous sommes une entreprise de proximité et connaissons le marché français. L'entreprise occupe une position de marché particulièrement forte en Europe. En France, nous vendons nos produits au travers de réseaux de distribution.

Durabilité

Chez Heras Mobile, nous prenons nos responsabilités en matière de RSE. Nous le faisons par motivation intrinsèque, et non par obligation. Notre personnel est le capital de notre entreprise et la responsabilité sociale des entreprises exige beaucoup de nos employés. Nous attachons donc une grande importance à de bonnes conditions de travail, à une bonne atmosphère et à un environnement sûr. Cela crée une organisation d'individus qui partagent une préoccupation commune et s'efforcent de faire la différence.



Notre engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG)

Nous protégeons ce qui vous tient le plus à cœur

Notre monde est confronté à de nombreux défis. Le coût de la vie augmente rapidement, le climat change, la société est de plus en plus polarisée et les ressources naturelles s'épuisent, pour n'en citer que quelques-uns. Chez Heras Clôture, nous prenons au sérieux notre responsabilité face à ces défis mondiaux. Nous voulons contribuer à relever ces défis en collaborant avec tous nos partenaires dans notre chaîne de valeur.

Environnement

Nous voulons réduire notre impact sur l'environnement. Pour ce faire, nous nous concentrons sur nos propres activités et sur notre impact dans la chaîne de valeur.

Social

Chez Heras Clôture, nous considérons qu'il est essentiel d'être un bon employeur. C'est pourquoi nous avons des objectifs élevés en matière de sécurité, de bien-être et de diversité.


Gouvernance

Nous savons exactement comment protéger les périmètres et empêcher les intrus d'entrer. Mais lorsqu'il s'agit de nos activités commerciales, nous aspirons à l'ouverture et à la clarté. C'est pourquoi nous nous fixons des objectifs clairs en matière de gouvernance.

Quelques objectifs ESG mis en évidence

20%	2.5%	20%	100%
de réduction de notre consommation d'énergie	de réduction des émissions chaque année (dans notre chaîne de valeur)	des nouvelles fonctions sont diversifiées	d'électricité verte pour réduire nos émissions de CO2



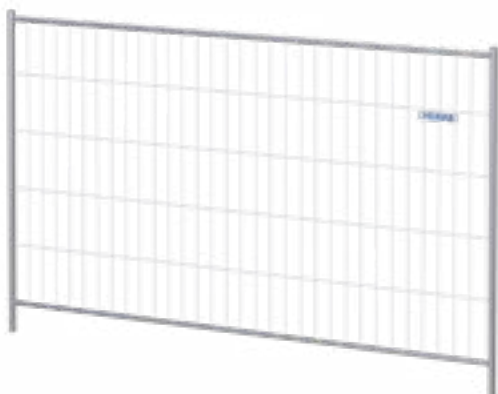


Clôture M350

La clôture M350 offre une solution fonctionnelle et économique pour délimiter votre chantier. Cette clôture de chantier allie fonctionnalité et facilité d'utilisation. Une seule personne peut (dé)monter cette clôture sans trop d'effort.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	100 x 350 mm
Epaisseur fils (H x V)	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes (H x V)	22 x 38 mm

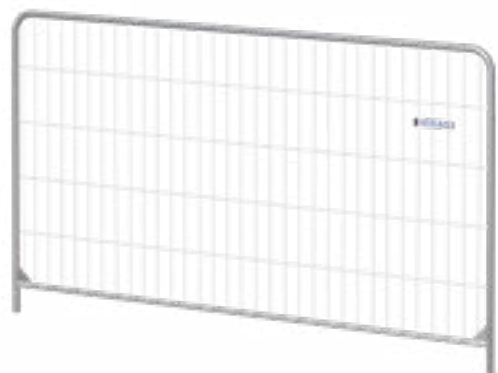


Clôture Arrondie

Le tube supérieur de la clôture arrondie est cintré, ce qui réduit le nombre de soudures, empêche la clôture de se briser aux coins supérieurs et confère un aspect agréable à la clôture.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	100 x 350 mm
Epaisseur fils (H x V)	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes (H x V)	38 x 38 mm

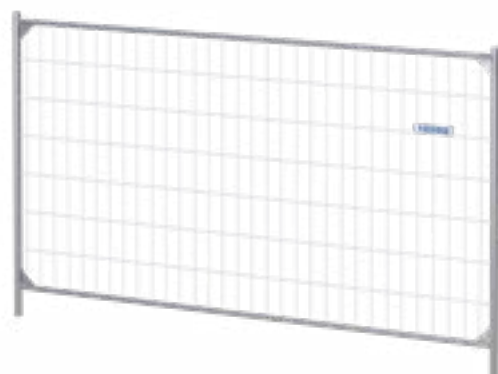


Clôture M300 renforcée

La clôture M300 renforcée est équipée de 4 renforts d'angle qui garantissent un cadre beaucoup plus rigide et solide. Cela prolonge significativement la durée de vie de la clôture.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	100 x 250 mm
Epaisseur fils (H x V)	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes (H x V)	30 x 38 mm

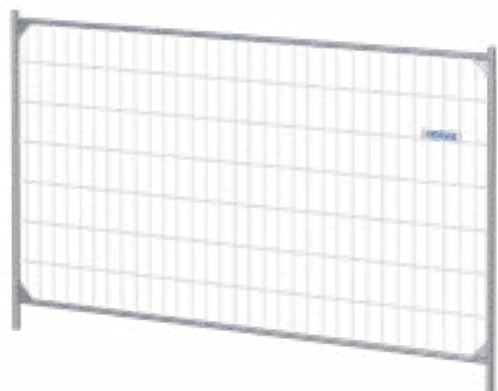


Clôture M400 renforcée

La clôture M400 renforcée est équipée de 4 renforts d'angle, ce qui lui confère une extrême solidité. La clôture M400 protège votre site et combine qualité et fonctionnalité.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	100 x 250 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	30 x 42 mm

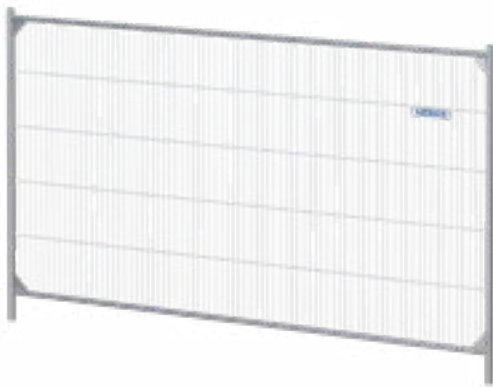


Clôture M450

La clôture M450 présente les mêmes qualités de construction que la M500 anti-climb mais avec un maillage adapté. La largeur du maillage des deux clôtures est la même, ce qui rend l'escalade difficile.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	40 x 350 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	30 x 42 mm

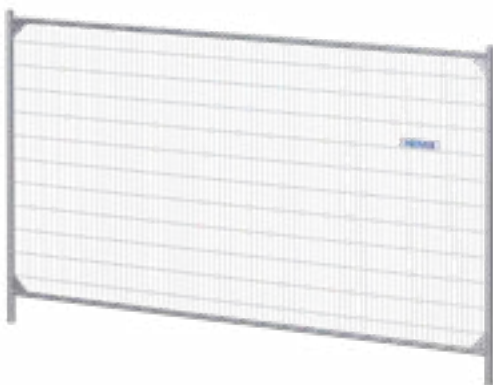


Clôture M500

La clôture M500 offre un niveau élevé de sécurité et de durabilité pour vos événements publics et vos chantiers. Sa maille serrée la rend difficile à escalader et dissuade toute tentative d'intrusion. C'est la clôture que nous utilisons pour notre parc locatif.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	40 x 160 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	30 x 42 mm

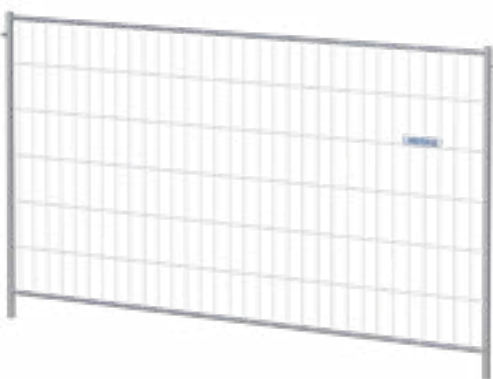


Clôture M70

La clôture M70, soudée à la main et galvanisée à chaud, est une clôture robuste et réutilisable de nombreuses années. La galvanisation à chaud est particulièrement adaptée pour une utilisation des clôtures dans un environnement salin.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Maille (L x H)	100 x 300 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	25 x 40 mm

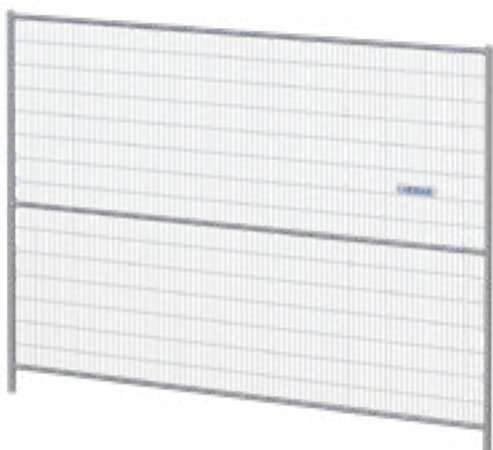

Clôture M550

La clôture M550 avec son maillage serré, sa galvanisation à chaud et sa hauteur de 2.45 m, est idéale pour les chantiers exigeants une protection en hauteur optimale. utilisation spécifique en aéroports, centrales nucléaires, zones sensibles,...


Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2450 mm
Maille (L x H)	35 x 150 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	30 x 42 mm
Diamètre tube central	30 mm



Clôture M100

La clôture M100 est idéale pour canaliser les flux de personnes. Cette clôture est souvent utilisée sur les bases de vie des chantiers. En utilisant des platines à la place des plots, le risque de trébuchement des piétons est limité.

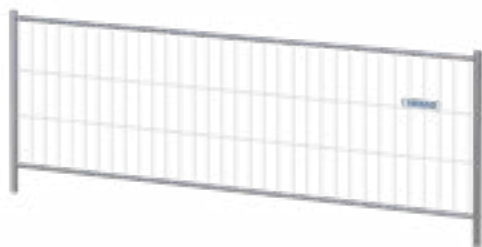


Caractéristiques

Dimensions	3500 x 1200 mm
Maille (L x H)	100 x 250 mm
Épaisseur fils (H x V)	3 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	22 x 42 mm

Clôture M100 Arrondie

La clôture M100 Arrondi permet de canaliser le flux de piétons aux abords des chantiers.

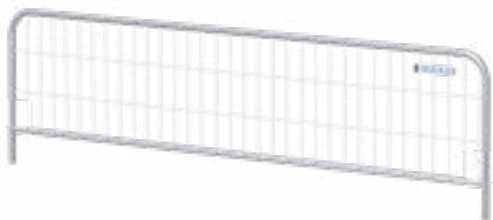

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 1200 mm
Maille (L x H)	100 x 260 mm
Épaisseur fils (H x V)	3 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	38 x 38 mm

Barrière de police M135

La barrière de police M135, de 2.3 m de long, est destinée à canaliser et contenir les mouvements de foule, réguler les flux de personnes et maintenir la circulation à distance.



Caractéristiques

Dimensions	2262 x 1100 mm
Diamètre tube	38 mm
Diamètre barreaux	12 mm
Nombre de barreaux	15

Barrière de police M115

La barrière de police M115 de 2m de long et galvanisée à chaud, est destinée à canaliser et contenir les mouvements de foule, réguler les flux de personnes et maintenir la circulation à distance.



Caractéristiques

Dimensions	2000 x 1090 mm
Diamètre tube	33.7 mm
Diamètre barreaux	16 mm
Nombre de barreaux	14



Clôture Opaque M800

L'intérieur du chantier est caché à la vue des passants et des personnes mal intentionnées, ce qui limite les risques de vols. Les projections hors du chantier sont également minimisées.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 2000 mm
Diamètre tubes (V)	41.28 mm
Profil (H)	U 40/40
Remplissage	Tôle bac acier, laquage une face ou remplissage bois



Clôture Semi-opaque M824 / M825

La clôture semi-opaque est composée d'un grillage en partie haute et d'un remplissage acier ou bois en partie basse. Les passants ont la possibilité de voir l'avancement du chantier et les projections hors du chantier sont limitées.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 2000 mm
Maille (L x H)	100 x 250 mm
Diamètre tubes (H x V)	30 x 42 mm
Profil (H)	U 40/40
Remplissage	Tôle bac acier, laquage une face ou remplissage bois



Clôture Opaque M850

La clôture M850 est idéale pour la protection des personnes pour les travaux de voiries. Elle prévient les projections sur la chaussée et cache la vue du chantier aux automobilistes.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 1000 mm
Diamètre tubes (V)	42 mm
Profil (H)	U 40/40
Remplissage	Tôle bac acier, laquage une face ou remplissage bois



Portail arrondi



Le portail arrondi vient compléter l'installation des clôtures arrondies et offre une solution d'accès aux véhicules sur les chantiers. Equipé de roulettes, d'une targette cadenassable et de charnières, le portail est facile à installer.

Caractéristiques

Dimensions	4261 x 2000 mm
Maille (L x H)	41 x 215 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Diamètre tubes (H x V)	38 x 38 mm

Portail double vantaux 6 m



Le portail double vantaux est un portail barreaudé, pivotant, robuste et sûr. Il est équipé d'une lisse défensive et d'une serrure robuste. Les poteaux sur platine facilitent l'installation et la réutilisation des portails ultérieurement.

Caractéristiques

Dimensions	6400 x 2000 x 140 mm
Entr'axe	132 mm

Kit de clôture coulissante




Le kit de clôture coulissante offre une solution pratique sur les sites temporaires où l'espace est limité. Ne nécessitant aucun rayon de braquage, le portail s'installe facilement et offre une ouverture modulable de 3.5 à 7 mètres. Le kit existe en deux versions : pour les clôtures 4 tubes et pour les clôtures arrondies.

Caractéristiques

Dimensions	3593 x 2135 x 150 mm
Espace requis	7 m

Portail coulissant 6 et 7 m

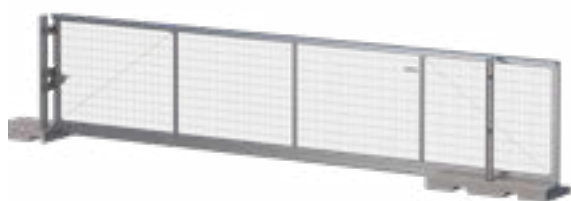

Le portail coulissant autoportant est fourni sur une base béton, ce qui rend son installation facile et rapide. Il existe en version manuelle et électrique et offre une largeur de passage libre de 6 ou 7 mètres.

Caractéristiques

Dimensions	8900 et 10675 x 2000 mm
Maille (L x H)	35 x 150 mm
Epaisseur fils (H x V)	4 x 3 mm
Norme	Conforme à la norme EN 13241-1 et EN 12453

Barrière levante

La barrière levante est une solution flexible pour gérer l'accès des véhicules sur un site. Livrée prête à l'emploi sur une base béton, elle dispose d'une lisse articulée qui permet une ouverture totale de 6 mètres.



Caractéristiques

Dimensions	6575 x 1025 mm
Alimentation électrique	230 Vac
Passage libre	6 m
Méthode de contrôle	Télécommande, bouton poussoir, GSM

Glissière béton

Les séparateurs béton sont particulièrement efficaces pour limiter ou interdire les accès en zones urbaines ou rurales.




Caractéristiques

Dimensions	2400 x 700 x 510 mm
-------------------	---------------------

Barrière TP

Les barrières TP sont utilisées pour délimiter et clôturer les zones de travaux afin de protéger les automobilistes, les cyclistes et les piétons en les maintenant à distance des activités potentiellement dangereuses en cours.




Caractéristiques

Dimensions	1500 x 1000 mm
Diamètre tubes (H x V)	25 mm
Personnalisation	Plaque latérale ou centrale Tube diamètre 28 mm Couleur RAL au choix Découpe laser



Piquet de chantier

Les piquets de chantier permettent une délimitation rapide et ponctuelle.

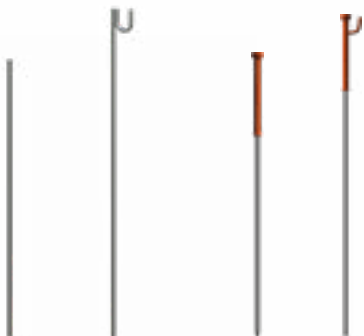

Caractéristiques

Dimensions piquet	1000 x 14 / 16 / 18 mm
Dimensions porte lanterne	1300 x 14 mm
Dimensions piquet isolé	1000 x 14 mm
Dimensions porte lanterne isolé	1300 x 14 mm

Bâche acoustique 2.0

La bâche acoustique 2.0 réduit le bruit jusqu'à 32.8 dB. Trois bâches sont nécessaires pour équiper une clôture. Le matériau résiste aux intempéries, aux UV et au feu et ne nécessite aucun entretien. Convient pour une installation en extérieur.

Caractéristiques

Dimensions	1205 x 2000 mm
Performance	Réduction jusqu'à 32.8 dB



Bâche acoustique

Cette bâche acoustique absorbe le bruit jusqu'à 30.9 dB. Elles conviennent pour contrôler le bruit causé par les travaux de construction et de démolition, les générateurs, les compresseurs, la musique, les aéroports, etc. Convient pour une installation en intérieur.

Caractéristiques

Dimensions	3650 x 2050 mm
Performance	Réduction jusqu'à 30.9 dB



Bâche occultante

Les bâches occultantes permettent d'occulter et de limiter les projections en dehors du chantier. Elles sont disponibles à l'unité ou en rouleau de 50 m, en version complètement occultante (92%), brise vent (55% d'occultation) ou classée feu.

Caractéristiques

Dimensions	3410 ou 50000 x 1760 mm
Préconisation	Utiliser des jambes de force entre chaque clôture



Bâche de communication


Les bâches imprimées occultent les chantiers de manière esthétique. Elles offrent l'opportunité de communiquer en grand : logos, photos, annonce d'événements, consignes de sécurité.. Nous vous apportons une aide personnalisée pour la conception de vos bâches.

Caractéristiques

Dimensions	3400 x 1750 mm (dimensions personnalisables)
Matériau	Bâche micro-perforée ou pleine
Fixation	Oeillets
Impression	Quadrichromie (CMJN)




Accessoires

				
Plot béton 24 kg	Plot béton 35 kg	Plot plastique 14 kg	Plot plastique 18 kg	Plot plastique octogonal 26 kg
				
Platine à fixer L50 x l 25 cm	Fourreau double ancrage L60 cm	Support GBA	Jambe de force robuste	Crayon de sol
				
Surplot de lestage	Platine à lester	Système anti-levage	Collier anti-vandalisme	Collier haute-sécurité et sa clé
				
Bavolet standard	Fil barbelé	Gond	Collier charnière	Roulette
				
Serrure	Portillon M90	Portillon arrondi	Portillon opaque	Portillon Heracles
				
Rack plastique * Capacité : 28 clôtures	Rack de rangement complet * Capacité : 30 clôtures + plots + colliers	Rack de rangement vertical * Capacité : 25 clôtures	Rack de rangement horizontal * Capacité : 30 clôtures	Sangle

* Les racks sont fournis vides

Clôture Mobile & Sécurité

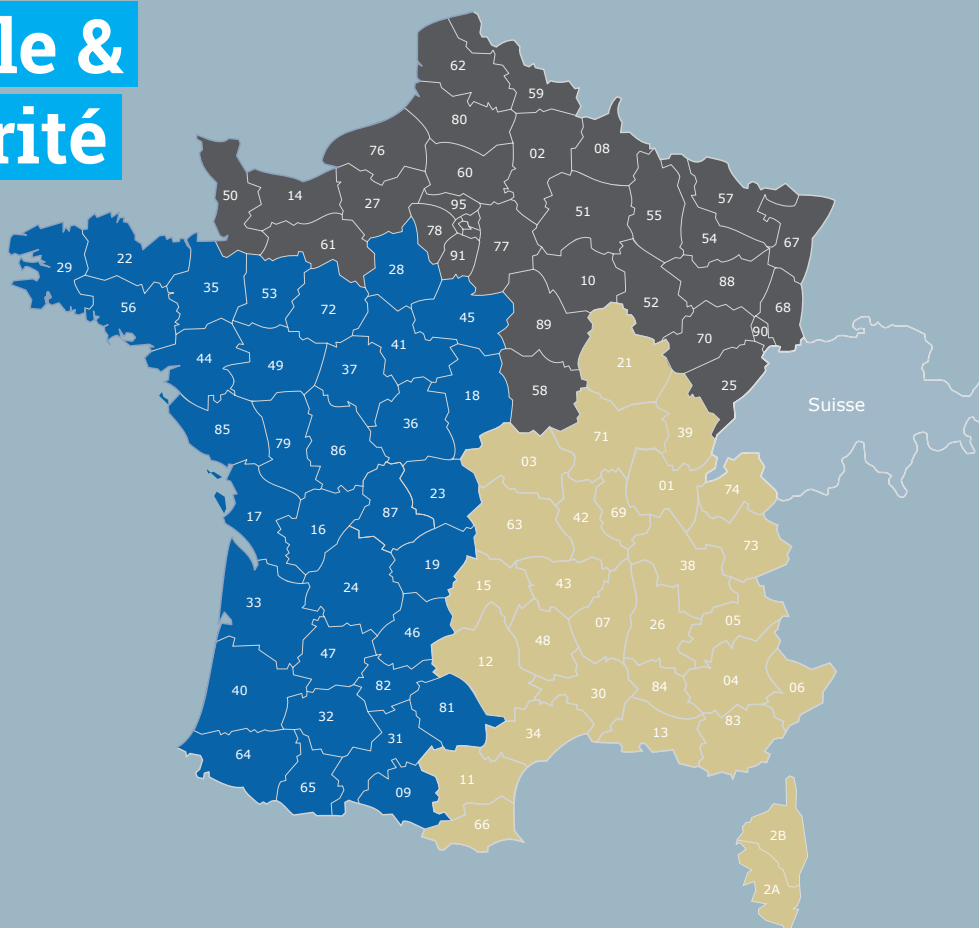

Nous contacter



Région Ouest :

Laurent Pillon
Responsable Secteur
T. 06 28 33 65 90
E. l.pillon@heras-mobile.fr

Agence :

Gaëlle Muret
T. 04 74 36 53 67
E. g.muret@heras-mobile.fr

Région Nord :

Silvio Danese
Responsable Secteur
T. 06 45 14 94 13
E. s.danese@heras-mobile.fr

Agence :

Nathalie Zander
T. 04 74 36 53 60
E. n.zander@heras-mobile.fr

Région Est :

Gilles Berger
Responsable Secteur
T. 07 89 42 79 50
E. g.berger@heras-mobile.fr

Agence :

Gaëlle Morel
T. 04 74 36 53 61
E. g.morel@heras-mobile.fr

Suisse

Jérôme Lardenois
Business Unit Manager
T. 06 11 80 89 69
E. j.lardenois@heras-mobile.fr

Agence :

Gaëlle Morel
T. 04 74 36 53 61
E. g.morel@heras-mobile.fr

Allée des Lilas
Les Fenières – Bât A
01150 ST VULBAS
France

T: 33 (0)4 74 36 67 11
F: 33 (0)4 74 36 69 51
E: info@heras-mobile.fr

Business Unit Manager Europe du sud

Jérôme Lardenois
T. 06 11 80 89 69
E. j.lardenois@heras-mobile.fr

Chef des ventes

Silvio Danese
T. 06 45 14 94 13
E. s.danese@heras-mobile.fr

Responsable ADV

Céline Beniau
T. 04 74 36 53 65
E. c.beniau@heras-mobile.fr

Sales Marketing Representative

Céline Deschamps
T. 04 74 36 53 66
E. c.deschamps@heras-mobile.fr

Responsable logistique

Stéphanie Devaux
T. 04 74 36 67 10
E. s.devaux@heras-mobile.fr

Comptabilité

Corinne Jacquette
T. 04 74 36 53 64
E. c.jacquette@heras-mobile.fr

Avertissement :

Notre gamme de produits évolue constamment afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Les informations techniques présentées dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification sans préavis. Pour toute confirmation ou mise à jour, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à contacter notre service client.